

## Filmeuse GP avec option retournement film à 90°

La version GP4 / GP6 « EP » est équipée d'un porte bobine motorisé et d'une épingle de retournement du film à 90°.


Dans cette version le film est présenté ouvert pour faciliter l'introduction du produit entre les deux faces du film.

L'opérateur n'a pas d'effort à faire puisque le déroulement du film est assisté par un moteur.

Le poste est aussi beaucoup plus ergonomique avec une introduction des produits en ligne. L'opérateur n'a pas à faire un quart de tour pour récupérer les produits, ceux-ci peuvent arriver par exemple automatiquement sur un convoyeur en bout de la machine.

Cette option offre une alternative entre la solution standard et une solution toute automatique. Elle n'est pas adaptée pour l'emballage de petits produits avec une laize de film inférieure à 350 mm.

Le module EP vient en remplacement de la table porte bobine standard. Il peut être utilisé avec les trois versions MVRE, APM et AEM.

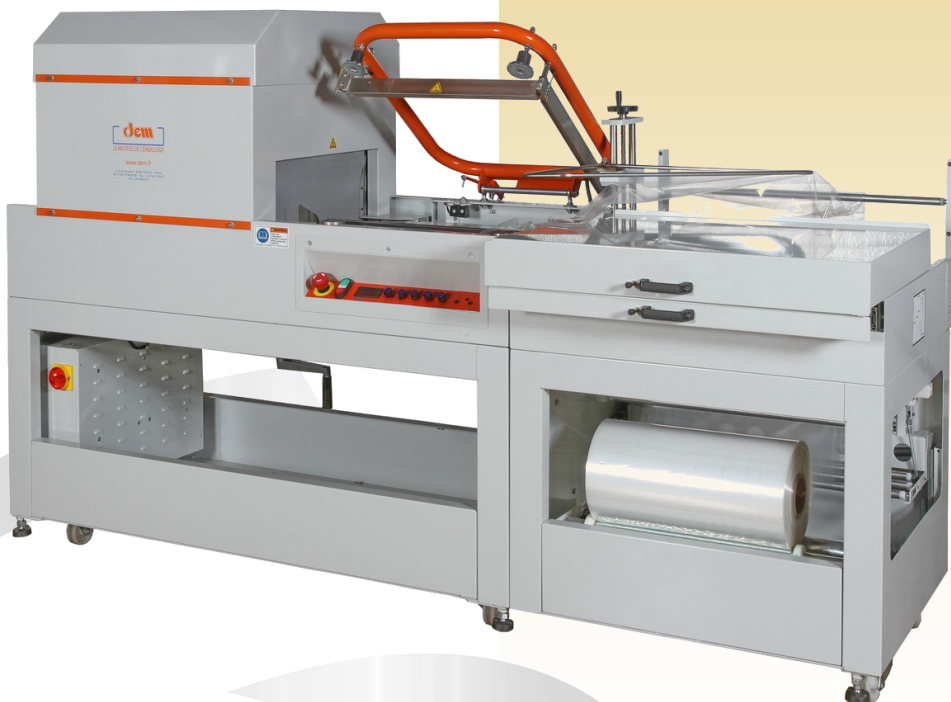

La hauteur maximale acceptable pour un produit varie en fonction de sa profondeur. A valider au préalable avec les échantillons des produits.

La hauteur de l'équerre est réglable grâce à une vis sans fin.



Caractéristiques techniques	EP GP 4	EP GP 6
Dimension de la table d'introduction :	820 x 600 mm	1020 x 800 mm
Hauteur de la table :	950 mm (-0 +50 mm)	980 mm
Dimensions hors tout (machine et option EP) :	2350 x 830 mm	3100 x 1050 mm
Dimensions de l'équerre :	480 x 550 mm	680 x 750 mm
Laize mini/maxi avec option EP : * Pour autre laizes nous consulter	400 / 450 mm	400 / 750 mm
Hauteur maxi du produit :		
- si profondeur 200 mm	Hauteur 200 mm	Hauteur 180 mm
- si profondeur 270 mm	Hauteur 150 mm	
- si profondeur 300 mm	Hauteur 100 mm	